

Datenblatt - EDRRZ 40 RT

NOT-HALT-Taster / NOT-HALT-Taster / EDRRZ



- Bedienteil aus Metall
- Entrastung durch Ziehbewegung
- frontseitige Bauhöhe von 29 mm
- Einbaudurchmesser Ø 22 mm

(Die Abbildung kann vom Original abweichen!)



Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung	EDRRZ40RT
Artikelnummer	101029805
EAN Code	
eCl@ss	27-37-12-12

Zulassung

Zulassung	 USA/CAN
-----------	---

Allgemeine Daten

Produkt-Name	EDRRZ
Vorschriften	IEC/EN 60947-5-5, EN ISO 13850:2006
Richtlinienkonformität (J/N) 	Ja
Baureihe	NOT-HALT-Taster
für Sicherheitsfunktionen geeignet (J/N)	Ja
Befestigung	Montageflansch
Werkstoffe	
- Werkstoff des Bedienteils	Aluminium
Bauform	Einbautaster - Frontplattenmontage
Form	rund
Farbe	
- Farbe Bedienteil	 Rot

Gewicht	80 g
beleuchtbar möglich (J/N)	Nein

Mechanische Daten

Mechanische Lebensdauer	> 100.000
Schalzhäufigkeit	600 /h
Betätigungskraft	
Betätigungshub	5 mm
Schockfestigkeit	max. 70 g / 4 ms
verrastend vorhanden (J/N)	Ja
Entriegelungsart	Zug-Entriegelung
Tastend möglich (J/N)	Nein
Frontplattendicke	
- min. Frontplattendicke	1,5 mm
- max. Frontplattendicke	6 mm
Anzugsdehnmoment für Befestigungsschrauben	0,6 Nm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	
- min. Umgebungstemperatur	-25 °C
- max. Umgebungstemperatur	+80 °C
Vollisolation (J/N)	Ja
Abdichtungsart	
Schutzart IP	IP65

LED-Zustandsanzeige

Integrierte LED vorhanden (J/N)	Nein
---------------------------------	------


Abmessungen

Abmessungen	
- Höhe	29 mm
- Durchmesser der Kappe	Ø 38,5 mm
Lochdurchmesser	22,3 mm + 0,4 mm

Abbildungen



Produktbild

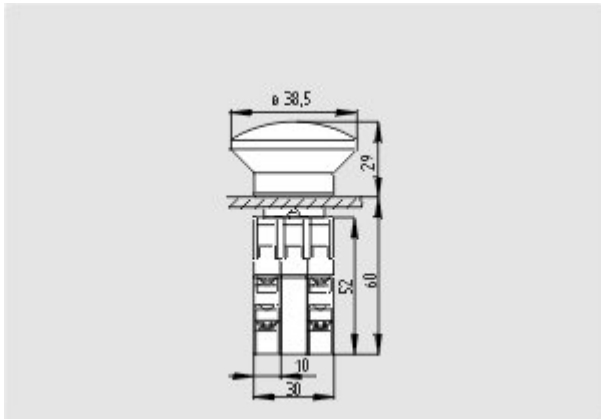

Maßzeichnung (Grundgerät)

Systemkomponenten

Produkt



103006489 - EFR.EDRRS

- Federelement
- Erdungsanschluss



101144565 - EF 220.2

- Schraubanschluss
- Montageflansch-Position 2
- 31-32; 41-42 (Kontaktbezeichnung)

Kontaktlement

101144564 - EF 220.1



- Schraubanschluss
- Montageflansch-Position 1
- 11-12; 21-22 (Kontaktbezeichnung)



EF 220F.1

- Flachsteckanschluss
- Montageflansch-Position 1
- 11-12; 21-22 (Kontaktbezeichnung)



EF 220F.2

- Flachsteckanschluss
- Montageflansch-Position 2
- 31-32; 41-42 (Kontaktbezeichnung)



101144566 - EF 303.1

- Schraubanschluss
- Montageflansch-Position 1
- 23-24; 11-12 (Kontaktbezeichnung)



101144567 - EF 303.2

- Schraubanschluss
- Montageflansch-Position 2
- 43-44; 31-32 (Kontaktbezeichnung)



EF 303F.1

- Flachsteckanschluss
- Montageflansch-Position 1
- 23-24; 11-12 (Kontaktbezeichnung)



EF 303F.2

- Flachsteckanschluss
- Montageflansch-Position 2
- 43-44; 31-32 (Kontaktbezeichnung)